

Federkontakte am Band
spring contact on carrier strip

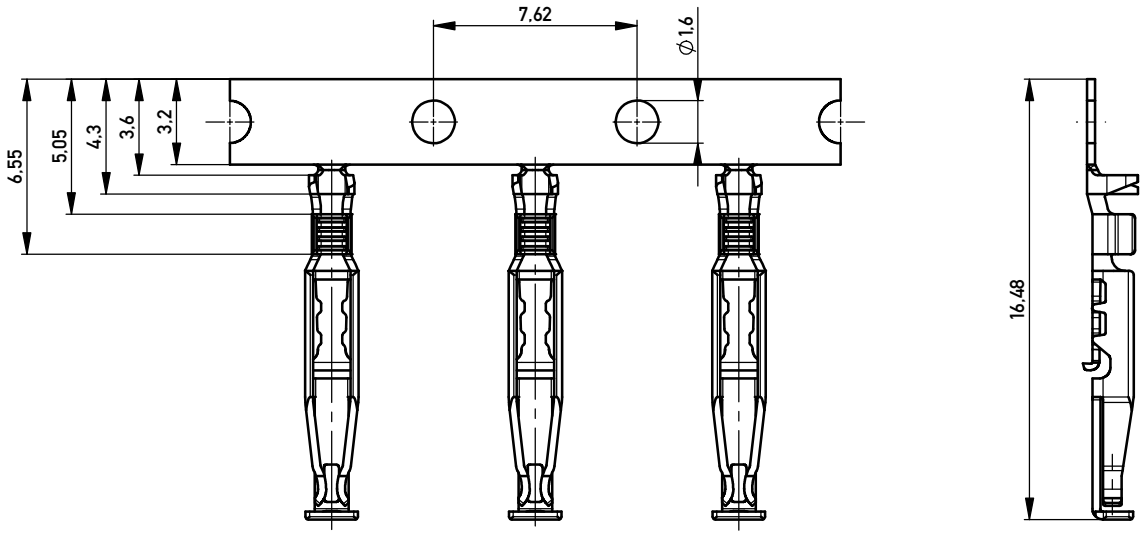



Federkontakt vereinzelt
spring contact isolated

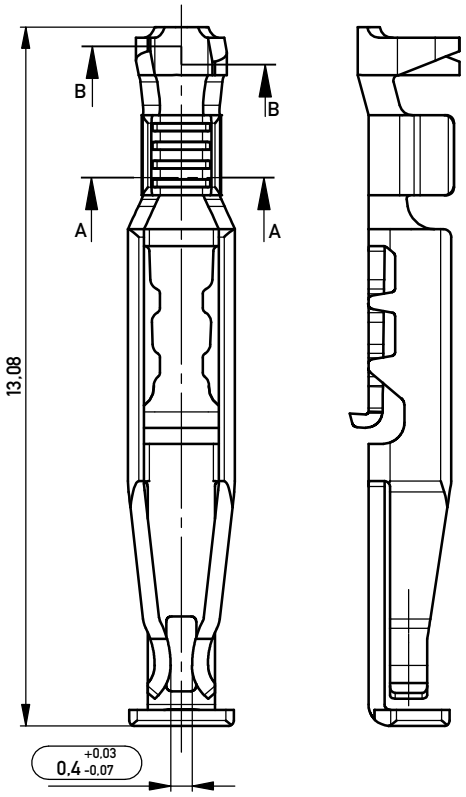

Schnitt A-A
cross section A-A
M 10:1


Drahtcrimp
wire crimp



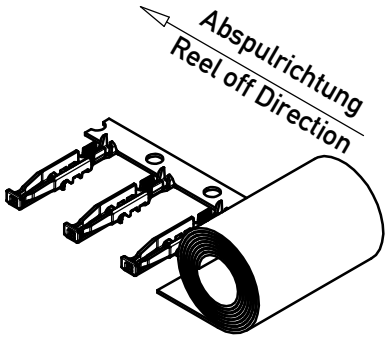

Schnitt B-B
cross section B-B
M 10:1

Isolationscrimp
insulation crimp



AWG 24-26	10.000	∅ 630	137	
Leiterquerschnitt *wire cross section*	Menge *quantity*	Spulendurchmesser *reel diameter*	Anforder-ungsstufe *class*	Bemerkung *remark*

Information:

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 2:1

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

ERNI www.ERNI.com

Designation

Federkontakte 2,54 SRC-A BA 2
spring contact 2,54 SRC-A

103202070001 K

A3

Index		Date	
d		16.03.2012	

Class SRCBUT