Bothhand USA. **e-mail: sales@bothhandusa.com http://www.bothhandusa.com**

40 PIN SMD ETHERNET 10 BASE T QUAD PORT TRANSFORMER

P/N: 40ST6489G DATA SHEET

Feature




- IEEE 802.3 Ethernet compatible.
- Surface mountable.
- Operating temperature range : 0°C to +70°C.
- Storage temperature range: -25°C to +125°C.


Electrical Specifications @ 25°C				
Part Number	Turns Ratio		OCL(•H Min) @100KHz/0.1Vrms	HI-POT (Vrms)
	TX	RX		
40ST6489G	1CT:1.414	1:1	200	1500

Continue			
Part Number	Return Loss (dB Min)	CMR(dB Min)@ 1-100MHz	
		TX	RX
40ST6489G	-15	-25	-20

Schematic

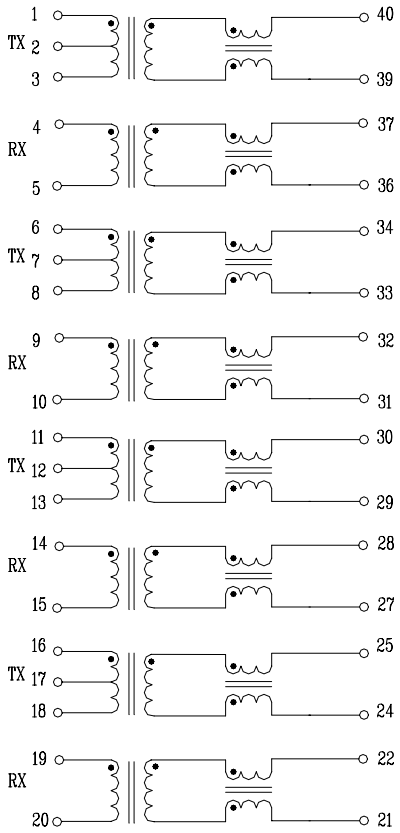

Mechanical

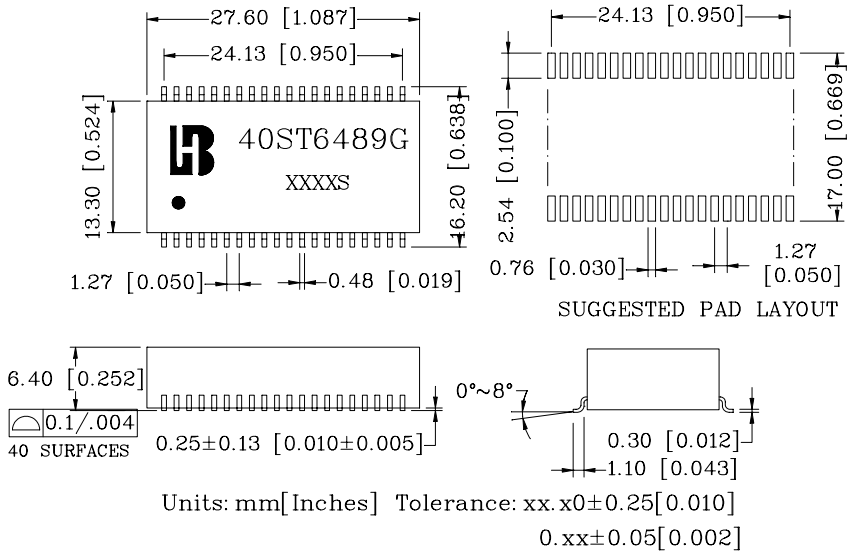

462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434