




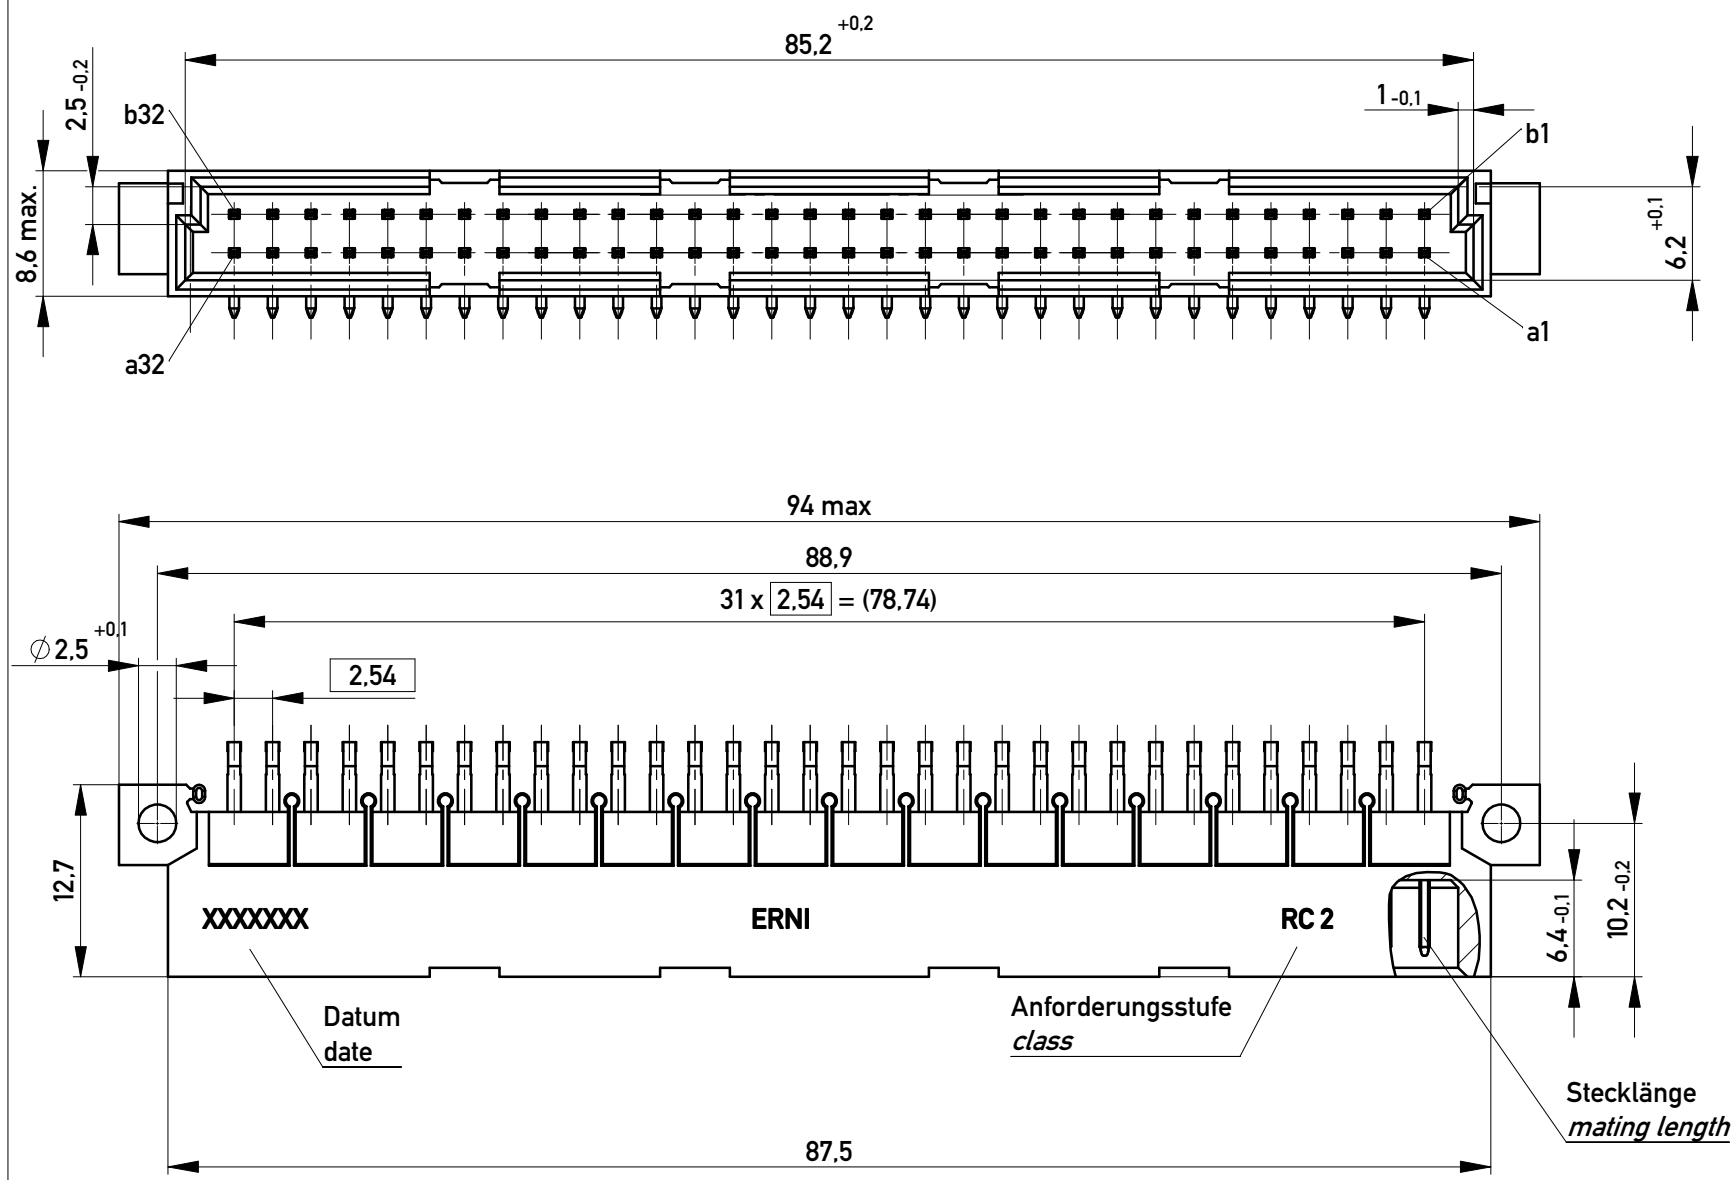


Bestückungsplan / contact layout

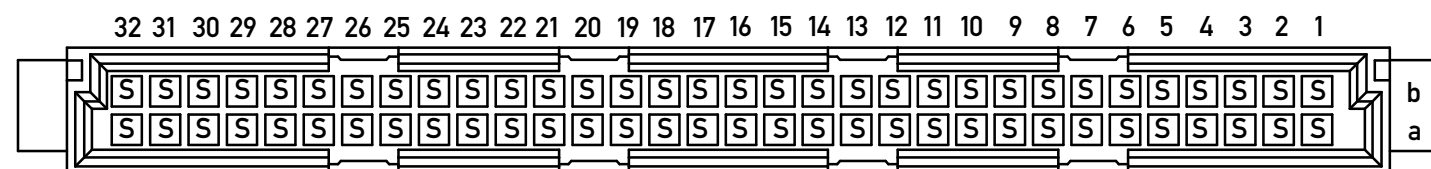

Leiterplatten- Lochbild / PCB drillhole pattern

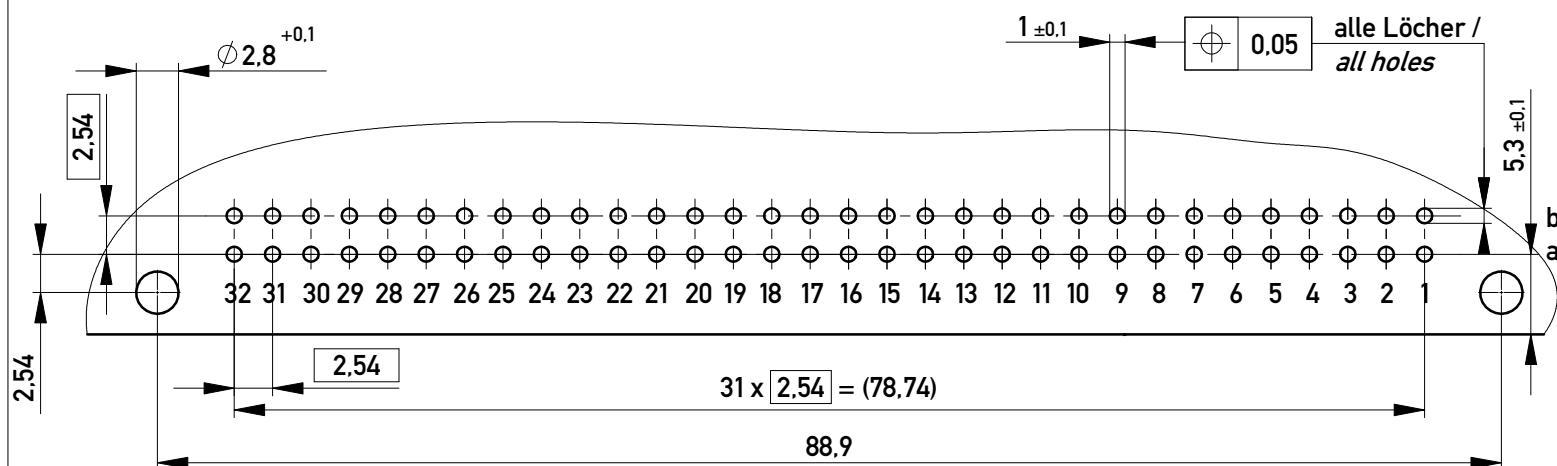


Stecklänge / mating length



E = early mate, late break / voreilend

S = standard

L = late mate, early break / nacheilend

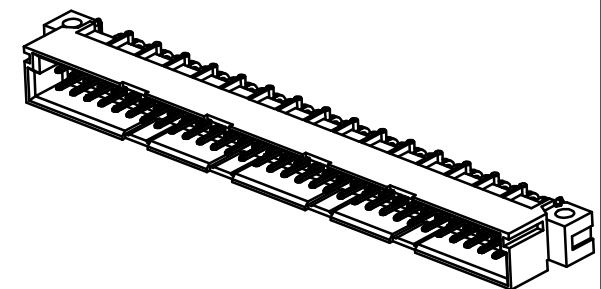

Lötanschluss 0,6x0,6mm / solder terminal 0,6x0,6mm

Bauart 4 / type 4

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale		2:1	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation					
						Messerleiste B 64 Löt Male Connector B 64 solder					
								www.ERNI.com		100803210096	
Index		Date						Class		STVB	