


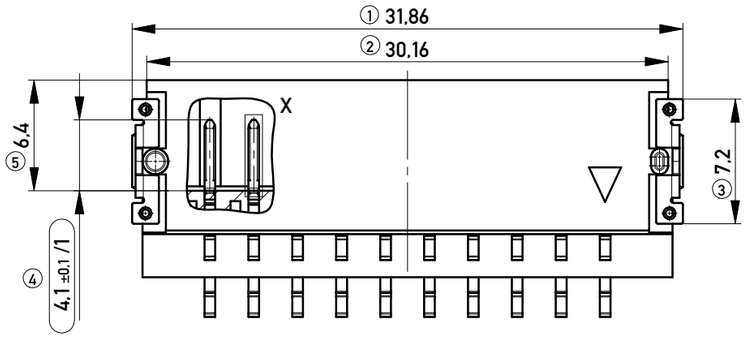


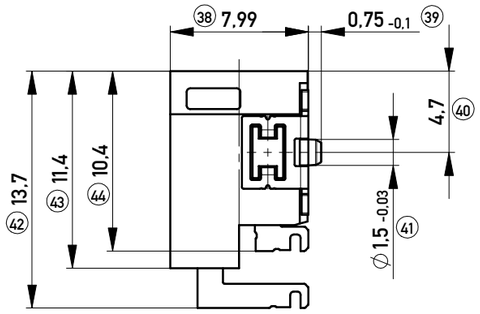


Einzelheit X
M 10:1

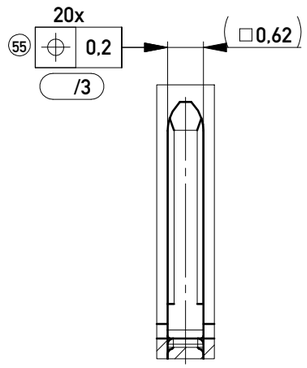

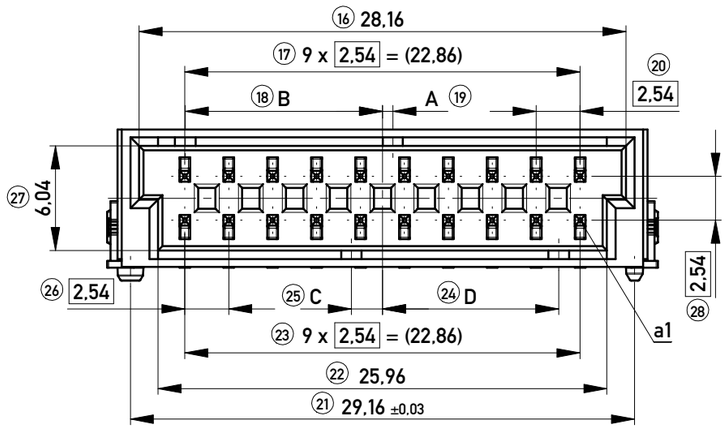

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

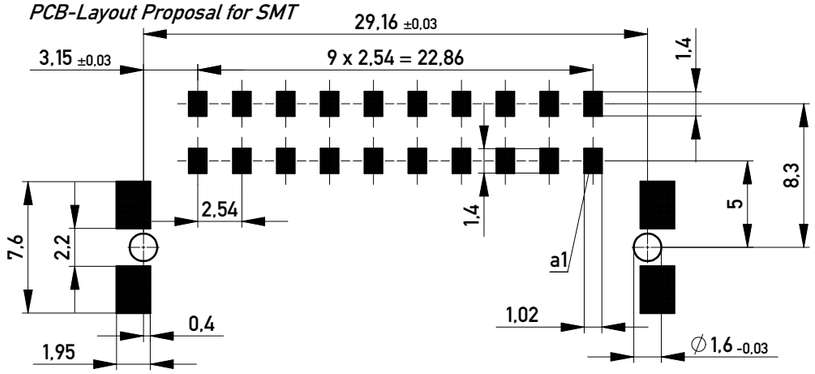

SPC-Maß: Prüfmaße der Kategorie /1
/1 Für SPC-Maße muss eine x/s Regelkarte geführt werden mit Nachweis der Prozessfähigkeit in der Serie (Cpk) oder 100% - Prüfung

Prüfmaß: Prüfmaße der Kategorie /2 und /3
/2 Für Prüfmaße muss eine x/s Regelkarte geführt werden

/3 Prüfmaße werden serienbegleitend geprüft

Positionstoleranz pro Lötanschluss: 0,1mm


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating





㊻ Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm /2
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm /2

Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 380 Stück
Packaging unit: 380 pcs

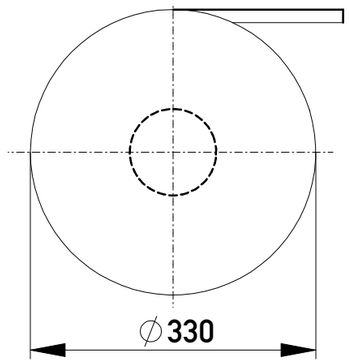

Abspulrichtung - *Reel off Direction*

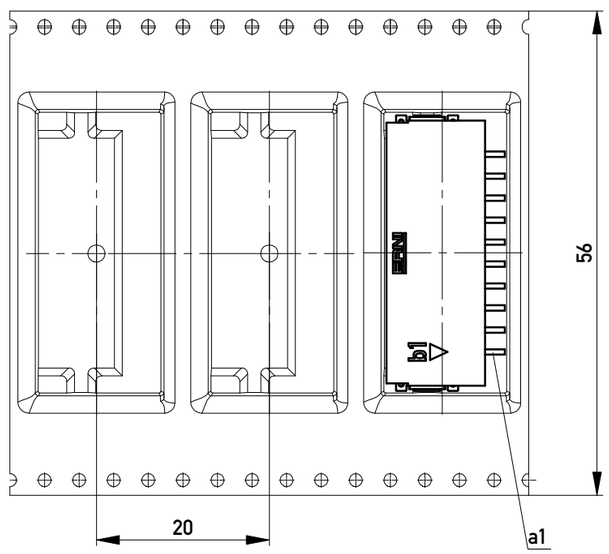

Ident-Nr. *part-no.*	Codierung *coding*	Farbe *color*	A	B	C	D	Bemerkung *note*
103002480001		rot *red*	5,4	6,6	0,6	11,4	
102702480001		grün *green*	3,6	8,4	5,4	6,6	
102402480001		blau *blue*	1,8	10,2	3,6	8,4	
102102480001		schwarz *black*	0,6	11,4	1,8	10,2	

Messerleisten mit Kontakten aus Serienwerkzeugen, selektiv Galvanik, mit Messbericht und Freigabe des Endprodukts

Dimensions Nr. 1 - 66
unbelegte Nr.: 6-15, 29-37, 45-54, 56-65

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 3:1

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation
M 2,54 DRC-B, 20-polig

www.ERNI.com

103302480001

K
A3

Index		Date	
a		05.12.2013	

Class DRCB

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.