


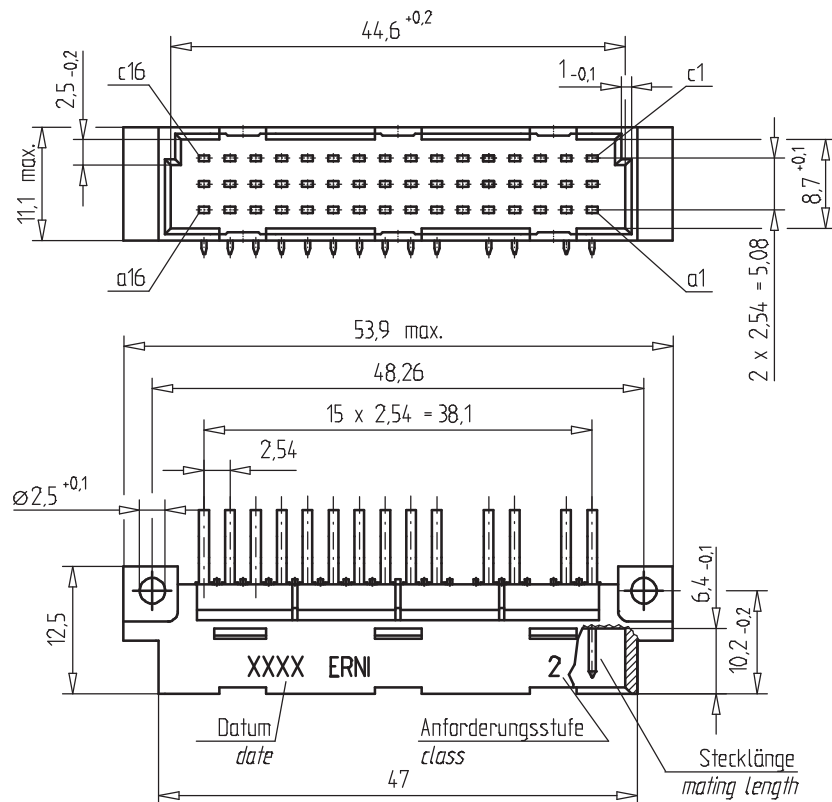


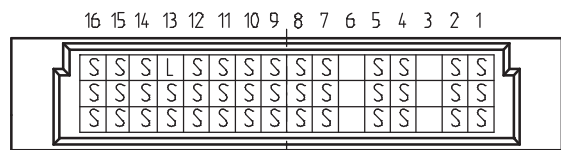


Bestückungsplan / *contact layout*

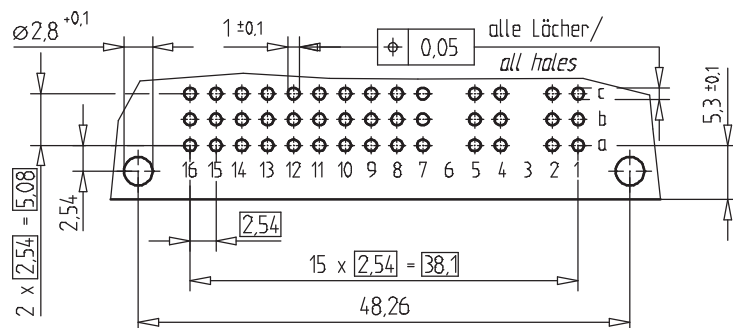

Leiterplatten-Lochbild / *PCB drillhole pattern*

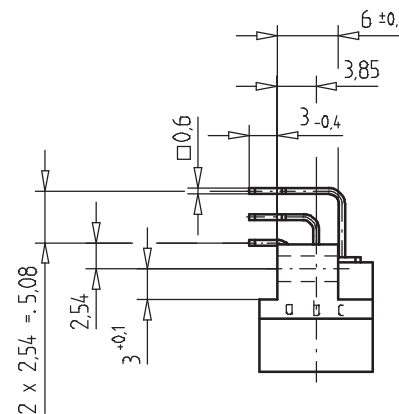

Stecklänge / *mating length*



E = early mate, late break / *voreilend*

S = standard

L = late mate, early break / *nacheilend*

Lötanschluß 0,6 x 0,6 mm / *solder terminal 0,6 x 0,6 mm*

Isolierwerkstoff / *housing material* : PBT GF30

Bauart 3 / *type 3*

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / *performance class 2 = 400 mating cycles*

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / *DIN EN 60 603-2*

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Information: Reihe abc 3, 6 nicht bestückt/ <i>raw abc 3, 6 not assembled</i>	Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale 2:1	
			Designation Messerleiste C/2, 42 Löt <i>Male Connector C/2, 42 Solder</i>	
All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	 www.ERNI.com	100300070001	
			K	
Index	Date	H00065791.SZA	STVC/2	