


Federkontakte am Band
spring contact on carrier strip

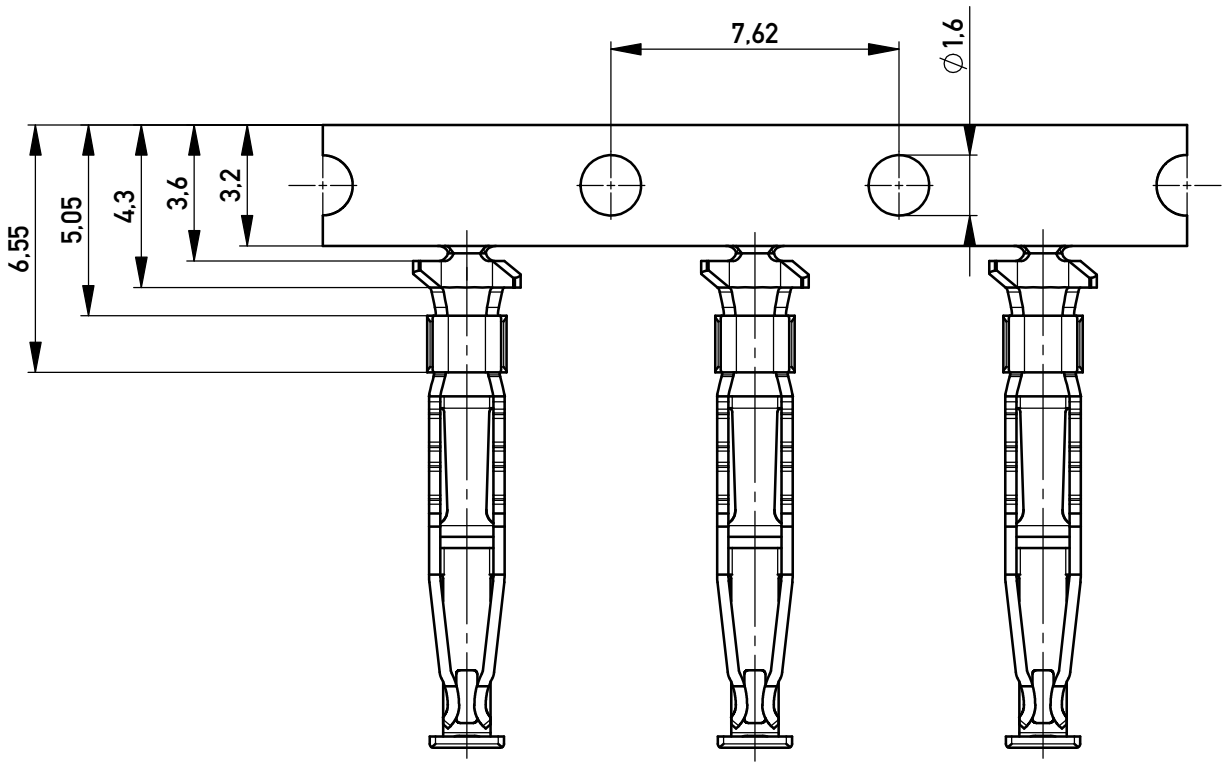


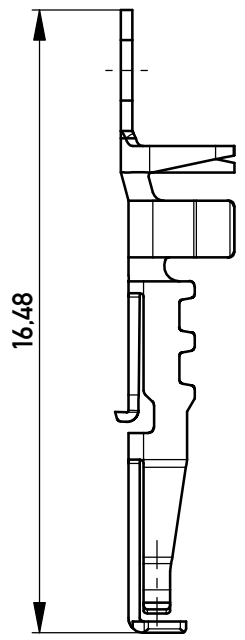


Federkontakt vereinzelt
spring contact isolated

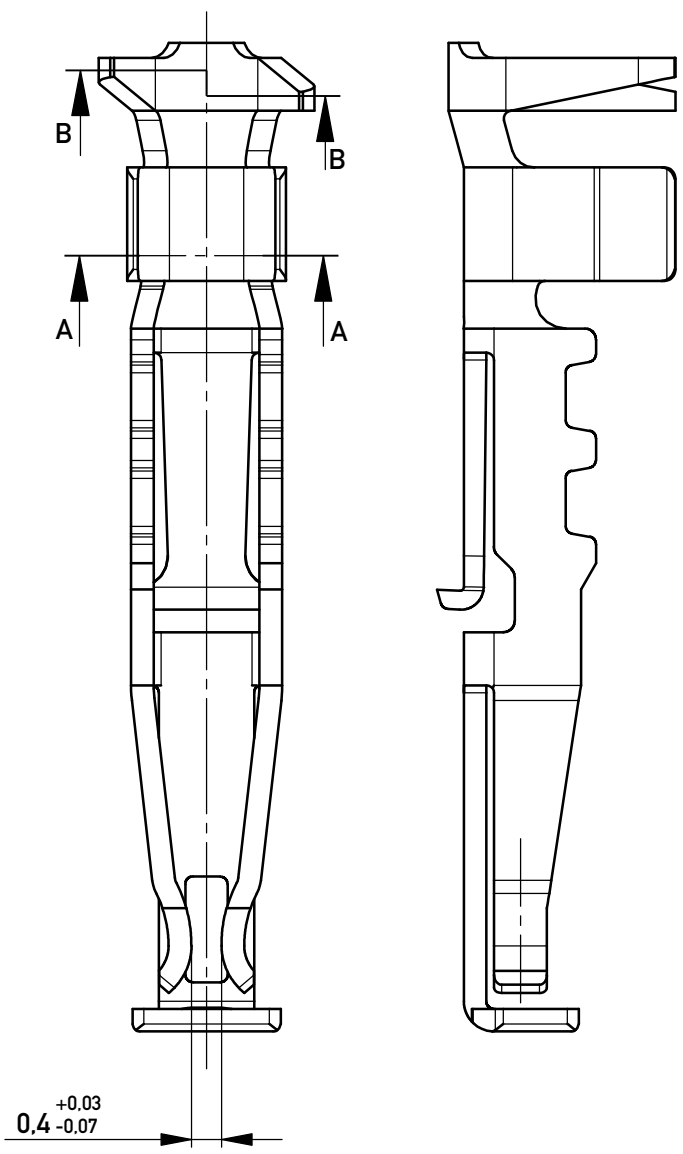


Schnitt A-A
cross section A-A
M 10:1

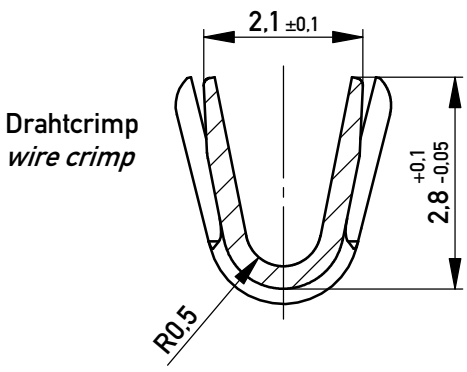

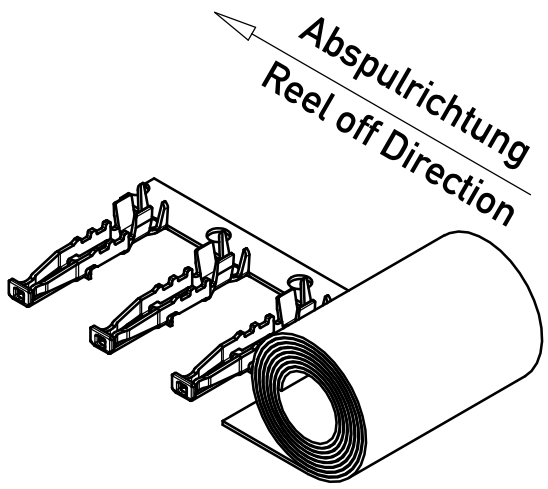

Schnitt B-B
cross section B-B
M 10:1

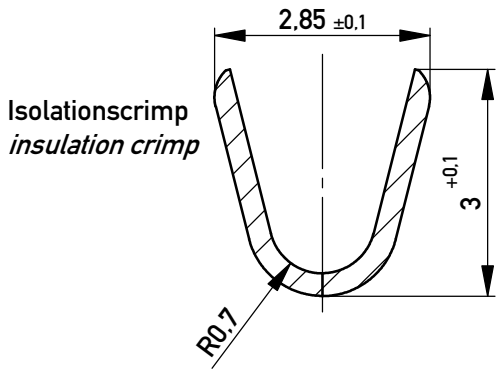

[1] AWG 20 für Isolationsdurchmesser > 1,5mm

AWG 18-20 [1]	500	Ø 130	137	
Leiterquerschnitt *wire cross section*	**Menge** *quantity*	Spulendurchmesser *reel diameter*	Anforder-ungsstufe *class*	**Bemerkung** *remark*

Information:

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 2:1

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation

Federkontakte 2,54 SRC-A BA1

Spring contact 2,54 SRC-A

www.ERNI.com

100103200044

K

A3

Index		Date	
i		09.03.2015	

Class SRCROL