产品规格承认书


SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品名称 PART NAME	LED 电源浪涌保护器	产品型号 MODEL	SPD480-10 SPD277-10	版本：	A0

一、产品执行标准（Implementation of standards）：

中国(China)：GB 18802.1-2011 YD/T1235.1-2002
欧洲(Europe)：EN61643-11
美国(USA)：UL1449-3rd

二、结构图（Structure diagram）：

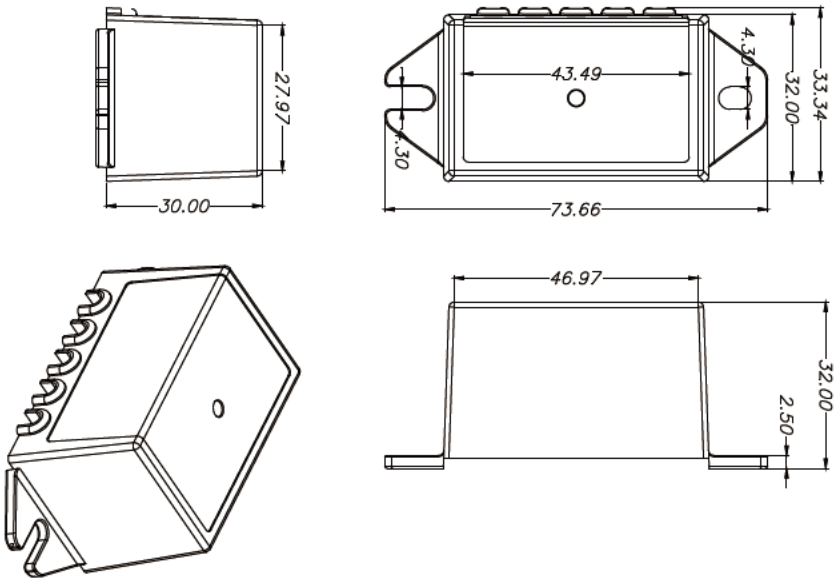



Download from alldatasheet.com

三、产品技术参数（Technical parameters）：

型号/Model	SPD277-10	SPD480-10
额定工作电压/ Nominal operating voltage：Un	120~277VAC 50/60Hz	347~480VAC 50/60Hz
最大持续运行电压/ Max. continuous operating voltage：Uc	320VAC	510VAC
标称放电电流/ Nominal discharge current: In (8/20μs)	5kA	5kA
最大放电电流/ Max. discharge current: Imax (8/20μs)	10kA	10kA
冲击电压/Discharge voltage：Vn	10kV	10kV
电压保护水平/ Voltage protection level: (In) Up	≤1.3kV	≤1.8kV
响应时间/Response time:ta	≤25ns	≤25ns
外形尺寸/Dimensions	见上图	见上图
连接导线/ Connecting wire	1.0mm²(L=brown;N= blue; PE=y/g)	16AWG(L=black;N= white; PE= green)
外壳材料/ Shell material	阻燃防火材料、Flame retardant plastics，UL94-V0	阻燃防火材料、Flame retardant plastics，UL94-V0
外壳颜色/ Shell color	黑色/Black	黑色/Black
工作环境/ Working environment	环境温度/ temperature：－40℃～＋85℃；相对湿度/ Relative humidity：≤95%	环境温度/ temperature：－40℃～＋85℃；相对湿度/ Relative humidity：≤95%
安装支架/ Mounting bracket	壁挂式/Wall type	壁挂式/Wall type
外壳保护等级/ Shell protection grade	IP67	IP67

拟制：　　审查：　　核准：

Shanghai Leiditech Electronic Co.,Ltd
Email: sale1@leiditech.com
Tel： +86- 021 50828806
Fax : +86- 021 50477059

Download from alldatasheet.com