
1.0mm Pitch

SERIES


6232

1.0mmピッチ NON-ZIF RA SMT
1.0mmPitch LIF RA SMT


上接点 Top contact

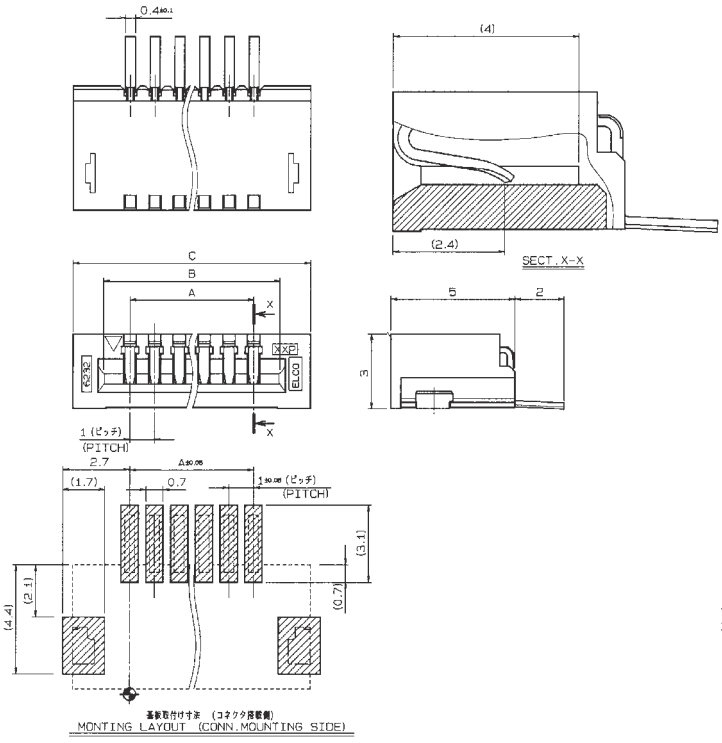

下接点 Bottom contact

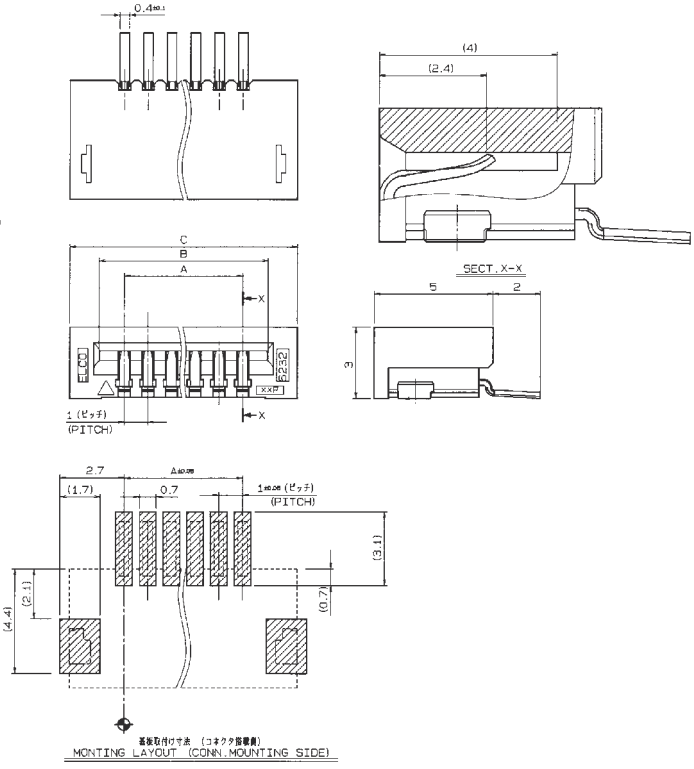

極数 NO. OF POS	A	B	C
3	2.0	4.1	6.6
4	3.0	5.1	7.6
5	4.0	6.1	8.6
6	5.0	7.1	9.6
7	6.0	8.1	10.6
8	7.0	9.1	11.6
9	8.0	10.1	12.6
10	9.0	11.1	13.6
11	10.0	12.1	14.6
12	11.0	13.1	15.6
13	12.0	14.1	16.6
14	13.0	15.1	17.6
15	14.0	16.1	18.6
16	15.0	17.1	19.6
17	16.0	18.1	20.6
18	17.0	19.1	21.6
19	18.0	20.1	22.6
20	19.0	21.1	23.6
21	20.0	22.1	24.6
22	21.0	23.1	25.6
23	22.0	24.1	26.6
24	23.0	25.1	27.6
25	24.0	26.1	28.6
26	25.0	27.1	29.6
27	26.0	28.1	30.6
28	27.0	29.1	31.6
29	28.0	30.1	32.6
30	29.0	31.1	33.6

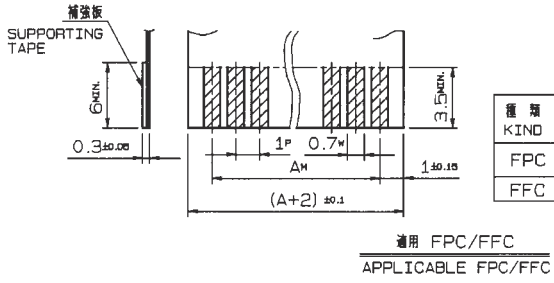

種類 KIND	公差 TOLERANCE		
	P	W	M
FPC	±0.02	+0.1 −0.05	±0.05
FFC	±0.05	±0.03	±0.1

注文コード ORDERING CODE

XX 6232 1XX 10X 800+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

- 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
- 10X : 接点位置 CONTACT POSITION
  - 2 : 下接点 BOTTOM CONTACT
  - 3 : 上接点 TOP CONTACT
- 1XX : 極数 NUMBER OF POSITIONS
- XX : 00 : トレー梱包 TRAY PACKAGE

エンボス梱包品：04 6232 1XX 10X 800+
Tape & Reel Package：04 6232 1XX 10X 800+


生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

1.0mm Pitch


SERIES

6232 エンボス梱包品


Tape and Reel Package

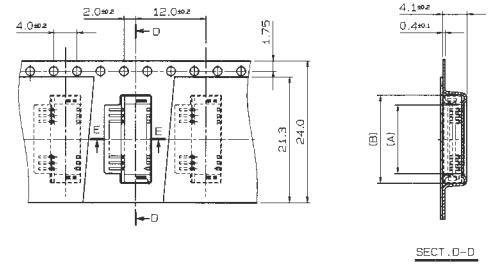


SECT. D-D

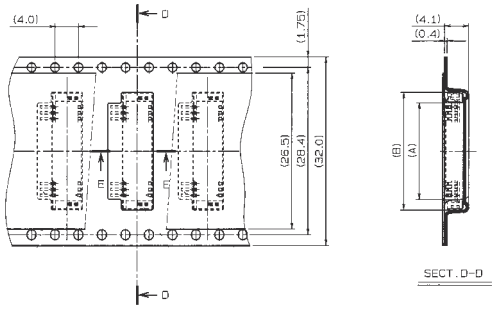

SECT. D-D

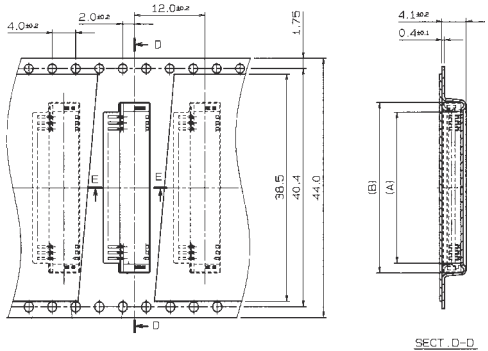

SECT. D-D

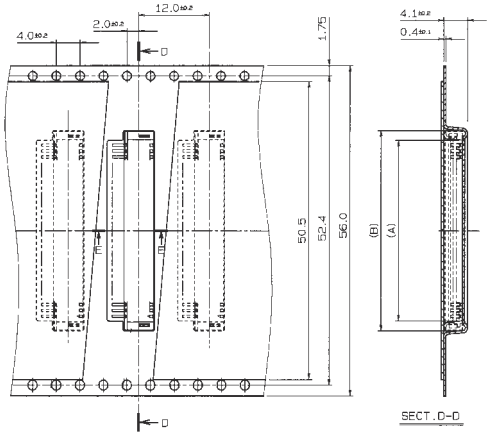


SECT. D-D

型番 PART NO.	極数 NO. OF POS	A	B
04 6232 103 10X 800+	3	3.6	6.9
104	4	4.6	7.9
105	5	5.6	8.9
106	6	6.6	9.9
107	7	7.6	10.9
108	8	8.6	11.9
109	9	9.6	12.9
04 6232 110 10X 800+	10	10.6	13.9

型番 PART NO.	極数 NO. OF POS	A	B
04 6232 111 10X 800+	11	11.6	14.9
112	12	12.6	15.9
113	13	13.6	16.9
114	14	14.6	17.9
115	15	15.6	18.9
116	16	16.6	19.9
117	17	17.6	20.9
04 6232 118 10X 800+	18	18.6	21.9

型番 PART NO.	極数 NO. OF POS	A	B
04 6232 119 10X 800+	19	19.6	22.9
120	20	20.6	23.9
121	21	21.6	24.9
122	22	22.6	25.9
123	23	23.6	26.9
124	24	24.6	27.9
04 6232 125 10X 800+	25	25.6	28.9

型番 PART NO.	極数 NO. OF POS	A	B
04 6232 126 10X 800+	26	26.6	29.9
127	27	27.6	30.9
128	28	28.6	31.9
129	29	29.6	32.9
04 6232 130 10X 800+	30	30.6	33.9

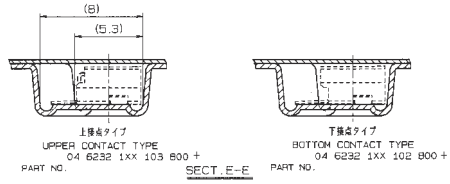

注文コード ORDERING CODE

04 6232 1XX 10X 800+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

- 極数 NUMBER OF POSITIONS
- バリエーション VARIATION CODE
  - 2：下接点タイプ　ボス無 BOTTOM CONTACT TYPE WITHOUT BOSS
  - 3：上接点タイプ　ボス無 TOP CONTACT TYPE WITHOUT BOSS
- スズ銅めっき　Sn-Cu Plated

トレー梱包品：00 6232 1XX 10X 800+
TRAY PACKAGE：00 6232 1XX 10X 800+

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.


梱包数量　1000個/リール
PACKING QUANTITY：1000/Reel


1.0mm Pitch


SERIES


6232

1.0mmピッチ NON-ZIF ストレート SMT 片面接点
1.0mmPitch LIF Vertical SMT Single-sided contact

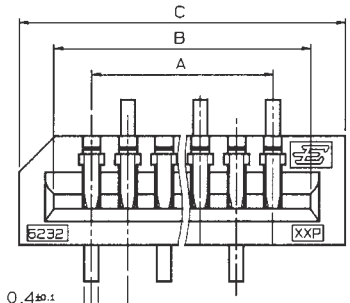


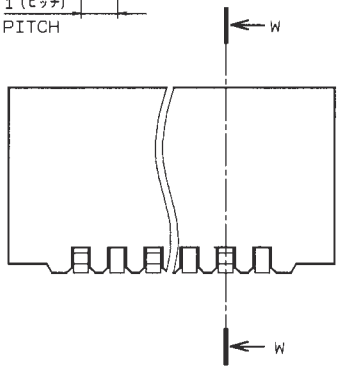



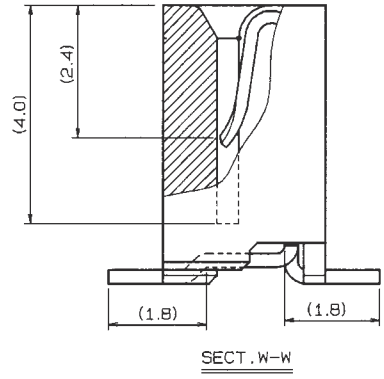


SECT. W-W

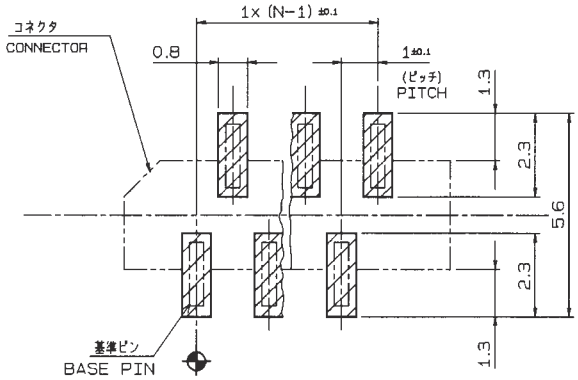

基板取付寸法 (コネクタ搭載側)

MOUNTING LAYOUT

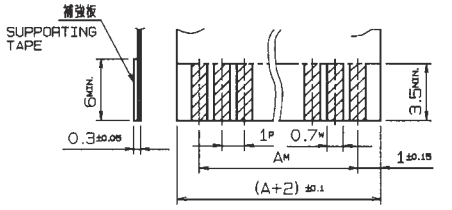

適用 FPC/FFC

APPLICABLE FPC/FFC

種類 KIND	公差 TOLERANCE		
	P	W	M
FPC	±0.02	+0.1 −0.05	±0.05
FFC	±0.05	±0.03	±0.1

極数 NO. OF POS	型番 ASSEMBLY NUMBER	A	B	C
3	00 6232 103 006 800+	2.0	4.1	6.0
4	104	3.0	5.1	7.0
5	105	4.0	6.1	8.0
6	106	5.0	7.1	9.0
7	107	6.0	8.1	10.0
8	108	7.0	9.1	11.0
9	109	8.0	10.1	12.0
10	110	9.0	11.1	13.0
11	111	10.0	12.1	14.0
12	112	11.0	13.1	15.0
13	113	12.0	14.1	16.0
14	114	13.0	15.1	17.0
15	115	14.0	16.1	18.0
16	116	15.0	17.1	19.0
17	117	16.0	18.1	20.0
18	118	17.0	19.1	21.0
19	119	18.0	20.1	22.0
20	120	19.0	21.1	23.0
21	121	20.0	22.1	24.0
22	122	21.0	23.1	25.0
23	123	22.0	24.1	26.0
24	124	23.0	25.1	27.0
25	125	24.0	26.1	28.0
26	126	25.0	27.1	29.0
27	127	26.0	28.1	30.0
28	128	27.0	29.1	31.0
29	129	28.0	30.1	32.0
30	00 6232 130 006 800+	29.0	31.1	33.0

注文コード ORDERING CODE

00 6232 1XX 006 800+

00：トレー梱包 TRAY PACKAGE

極数 NUMBER OF POSITIONS

ズズ銅めっき Sn-Cu Plated

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

エンボス梱包品：04 6232 1XX 015 800+
Tape & Reel Package：04 6232 1XX 015 800+


生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

1.0mm Pitch


SERIES

6232 エンボス梱包品


Tape and Reel Package

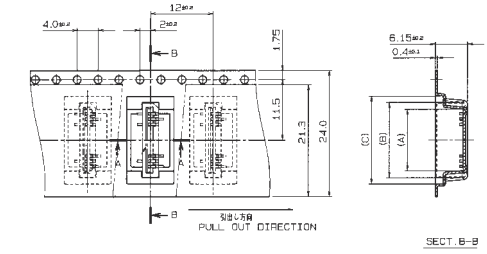


型番					極数	A	B	C
04	6232	103	015	800+	3	3.7	6.3	8.7
		104			4	4.7	7.3	9.7
		105			5	5.7	8.3	10.7
		106			6	6.7	9.3	11.7
		107			7	7.7	10.3	12.7
		108			8	8.7	11.3	13.7
		109			9	9.7	12.3	14.7
04	6232	110	015	800+	10	10.7	13.3	15.7

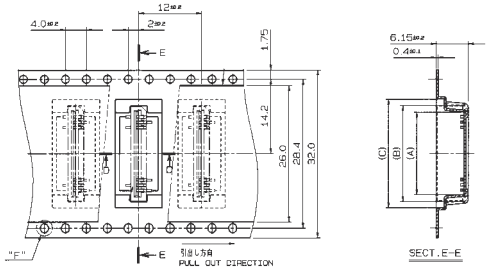

型番					極数	A	B	C
04	6232	111	015	800+	11	11.7	14.3	16.7
		112			12	12.7	15.3	17.7
		113			13	13.7	16.3	18.7
		114			14	14.7	17.3	19.7
		115			15	15.7	18.3	20.7
		116			16	16.7	19.3	21.7
		117			17	17.7	20.3	22.7
04	6232	118	015	800+	18	18.7	21.3	23.7

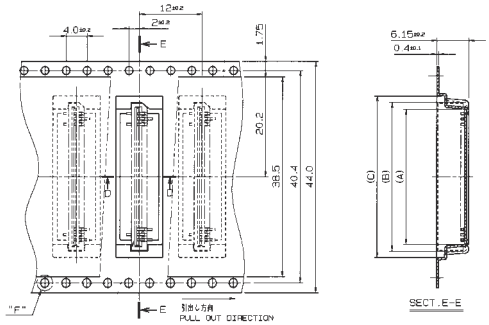

型番					極数	A	B	C
04	6232	119	015	800+	19	19.7	22.3	24.7
		120			20	20.7	23.3	25.7
		121			21	21.7	24.3	26.7
		122			22	22.7	25.3	27.7
		123			23	23.7	26.3	28.7
		124			24	24.7	27.3	29.7
04	6232	125	015	800+	25	25.7	28.3	30.7

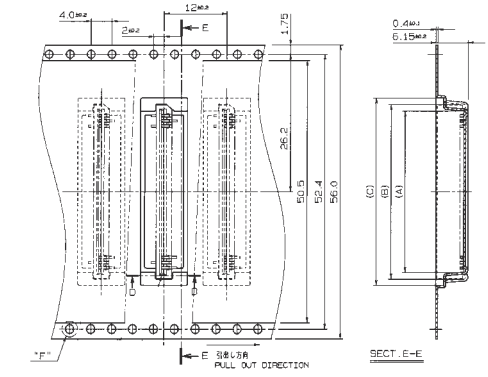

型番					極数	A	B	C
04	6232	126	015	800+	26	26.7	29.3	31.7
		127			27	27.7	30.3	32.7
		128			28	28.7	31.3	33.7
		129			29	29.7	32.3	34.7
04	6232	130	015	800+	30	30.7	33.3	35.7

注文コード ORDERING CODE

04 6232 1XX 015 800+

04：エンボス梱包 Tape & Reel

極数 NUMBER OF POSITIONS

スズ銅めっき Sn-Cu Plated

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

トレー梱包品：00 6232 1XX 006 800+
Tray Package：00 6232 1XX 006 800+

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.


梱包数量 900個/リール
PACKING QUANTITY：900/Reel

1.0mm Pitch

SERIES


6232

1.0mmピッチ NON-ZIF RA DIP 下接点
1.0mmPitch LIF RA Through hole Bottom contact

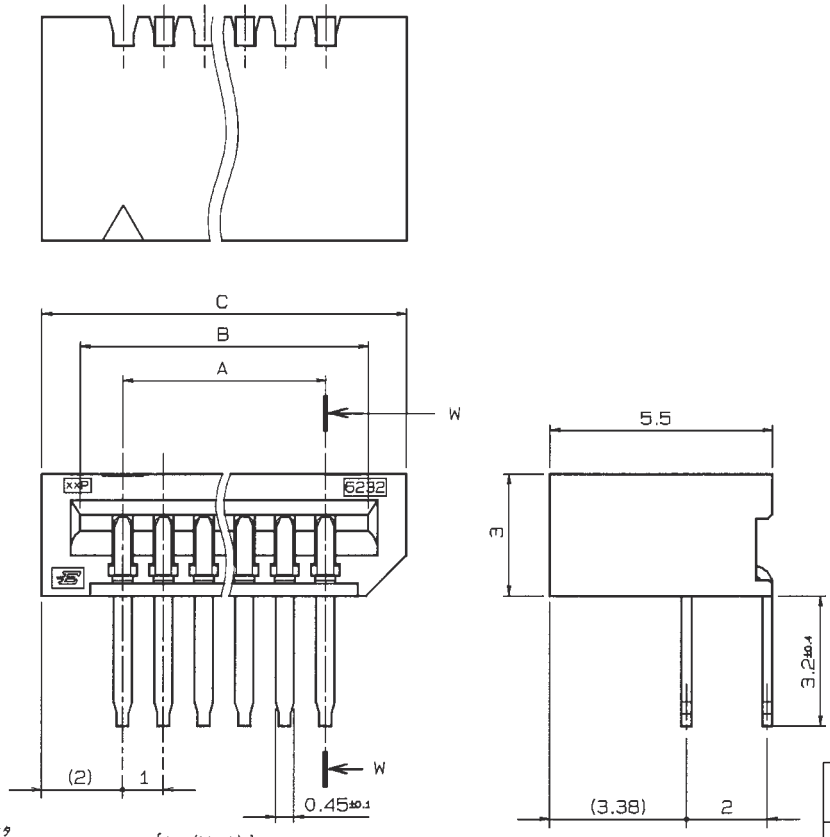

基板取付寸法（コネクタ搭載側）

MOUNTING LAYOUT (t=1.2~1.6)

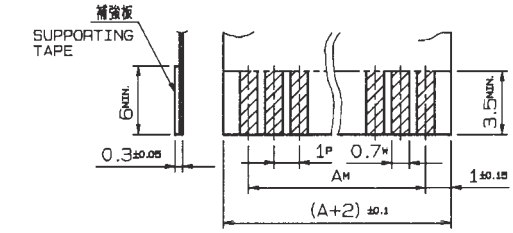

適用 FPC/FFC

APPLICABLE FPC/FFC

種類 KIND	公差 TOLERANCE		
	P	W	M
FPC	±0.02	+0.1 -0.05	±0.05
FFC	±0.05	±0.03	±0.1

極数 NO. OF POS	型番 ASSEMBLY NUMBER	A	B	C
3	00 6232 003 104 800+	2.0	4.1	6.0
4	004	3.0	5.1	7.0
5	005	4.0	6.1	8.0
6	006	5.0	7.1	9.0
7	007	6.0	8.1	10.0
8	008	7.0	9.1	11.0
9	009	8.0	10.1	12.0
10	010	9.0	11.1	13.0
11	011	10.0	12.1	14.0
12	012	11.0	13.1	15.0
13	013	12.0	14.1	16.0
14	014	13.0	15.1	17.0
15	015	14.0	16.1	18.0
16	016	15.0	17.1	19.0
17	017	16.0	18.1	20.0
18	018	17.0	19.1	21.0
19	019	18.0	20.1	22.0
20	020	19.0	21.1	23.0
21	021	20.0	22.1	24.0
22	022	21.0	23.1	25.0
23	023	22.0	24.1	26.0
24	024	23.0	25.1	27.0
25	025	24.0	26.1	28.0
26	026	25.0	27.1	29.0
27	027	26.0	28.1	30.0
28	028	27.0	29.1	31.0
29	029	28.0	30.1	32.0
30	00 6232 030 104 800+	29.0	31.1	33.0

注文コード ORDERING CODE

00 6232 0XX 104 800+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

00：トレー梱包
TRAY PACKAGE

極数 NUMBER OF POSITIONS

スズめっき Sn Plated

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。


Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.


1.0mm Pitch


SERIES


6232

1.0mmピッチ NON-ZIF ストレート DIP 片面接点
1.0mmPitch LIF Vertical Through hole Single- sided contact

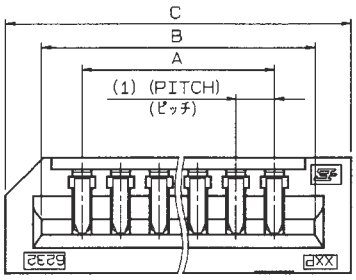


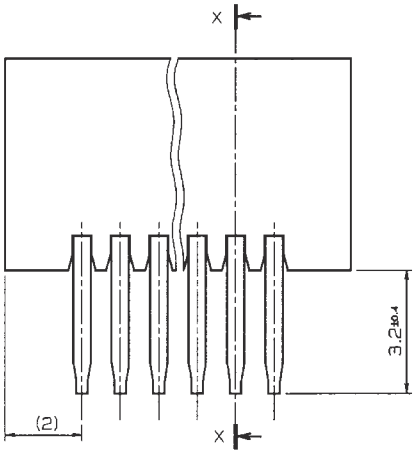

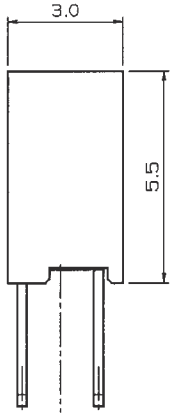


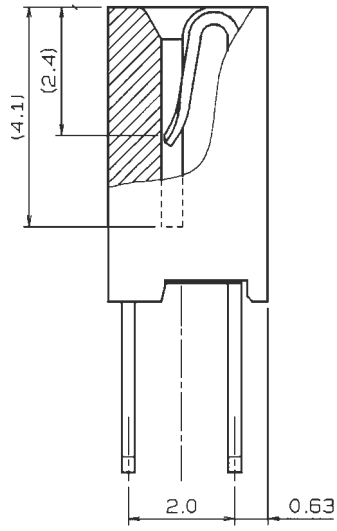

SECT X-X

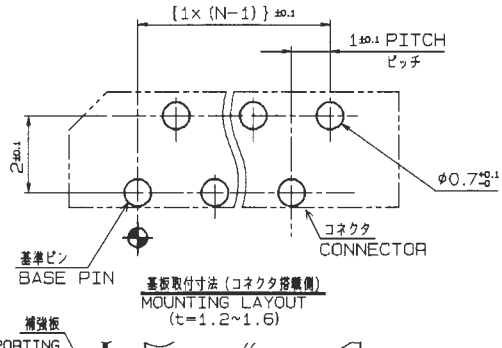

基板取付寸法（コネクタ搭載側）
MOUNTING LAYOUT
(t=1.2~1.6)

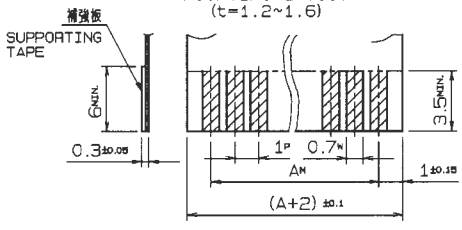

種類 KIND	公差 TOLERANCE		
	P	W	M
FPC	±0.02	+0.1 −0.05	±0.05
FFC	±0.05	±0.03	±0.1

適用 FPC/FFC
APPLICABLE FPC/FFC

極数 NO. OF POS	型番 ASSEMBLY NUMBER	A	B	C
3	00 6232 003 XXX 800+	2.0	4.1	6.0
4	004	3.0	5.1	7.0
5	005	4.0	6.1	8.0
6	006	5.0	7.1	9.0
7	007	6.0	8.1	10.0
8	008	7.0	9.1	11.0
9	009	8.0	10.1	12.0
10	010	9.0	11.1	13.0
11	011	10.0	12.1	14.0
12	012	11.0	13.1	15.0
13	013	12.0	14.1	16.0
14	014	13.0	15.1	17.0
15	015	14.0	16.1	18.0
16	016	15.0	17.1	19.0
17	017	16.0	18.1	20.0
18	018	17.0	19.1	21.0
19	019	18.0	20.1	22.0
20	020	19.0	21.1	23.0
21	021	20.0	22.1	24.0
22	022	21.0	23.1	25.0
23	023	22.0	24.1	26.0
24	024	23.0	25.1	27.0
25	025	24.0	26.1	28.0
26	026	25.0	27.1	29.0
27	027	26.0	28.1	30.1
28	028	27.0	29.1	31.0
29	029	28.0	30.1	32.0
30	00 6232 030 XXX 800+	29.0	31.1	33.0

注文コード ORDERING CODE

00 6232 0XX XXX 800+

- 00：トレー梱包 TRAY PACKAGE
- 0XX：極数 NUMBER OF POSITIONS
- XXX：バリエーション VARIATION CODE
  - 006：キンク付 WITH KINK
  - 007：キンク無 WITHOUT KINK
- 800+：スズめっき Sn Plated

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.