CERAMIC FILTER FORFMRADIO 调频收音机用陶瓷滤波器

LT10.7 SERIES



DIMENSIONS(Unit:mm) 外形尺寸



PRINCIPAL PARAMETERS 主要参数

Model **型 号**	3dB Band Width **3分贝带宽** (KHz)	20dB Band Width **20分贝带宽** (KHz)max	Insertion Loss **插入损耗** (dB)max	Stop BandAtt (9~12MHz) **阻带防卫度** (dB)min
LT10.7MA20	330±50	680	6	30
LT10.7MA5	280±50	650	6	30
LT10.7MS2	230±50	600	6	40
LT10.7MS3	180±50	520	7	40
LT10.7MJ	150±50	400	10	35
LT10.7MH	110±30	350	10	30

TESTCIRCUIT 测量线路

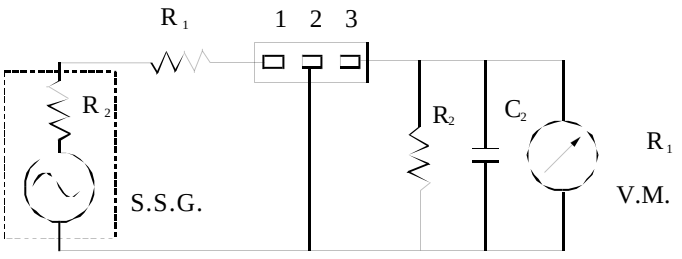

$R_s+R_1=R_2=300\Omega$

(Include straycapacitanceandinputcapacitanceofR_FV.M.)

C=10pF(**包括杂散电容和射频电压表输入电容**)

Address:Rm1112-1117,11/F.,XinianCenter,NO.6021,ShennanRd.ShenzhenGuangdong 518040,ChinaTel:(86)755-83458718Fax:(86)755-83459818E-mail:sales@chinafronter.com