


AC5401 无气源型高功率离子棒

1、AC5401 无气源型高功率离子棒的外观：

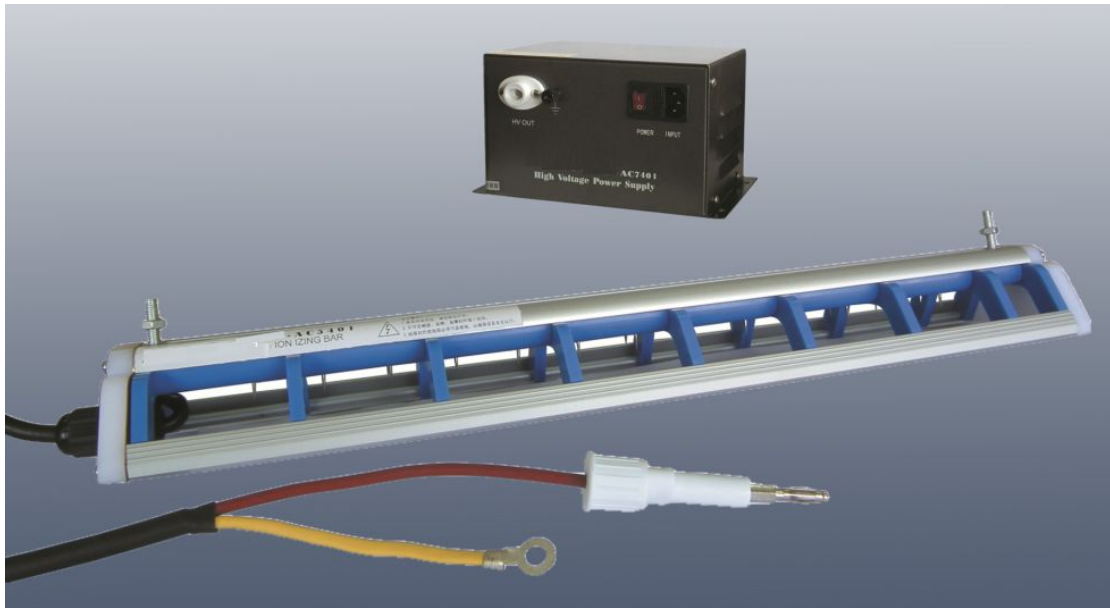

2、AC5401 无气源型高功率离子棒特点：

- 1) 为棒型、横置式静电消除器。
- 2) 采用最新除静电专利技术制造，电性能指标优异。
- 3) 空气电离川流，产生大量离子晕，使用寿命长。
- 4) 在高电压、小电流状态下工作，安全性能良好。
- 5) 棒体底部特制条形槽口，用户可方便固定。
- 6) 无气源型离子棒，不用压缩空气，高效、节能。


◆ 行业应用

*电子、光电、半导体、塑料、薄膜、印刷等行业。


3、AC5401 无气源型高功率离子棒性能参数：

型 号	AC5401
工作电压	AC7000V
功 率	50W
工作距离	30-300mm
消电速度	≤0.5s (测试中心100mm处)
离子平衡	-260V~+50V(测试中心100mm处)
导线长度	2.5M (可按要求定制)
工作温度	0-50℃
配置电源	AP-AC7401或7402
棒体长度	110-3100MM (可按要求定制)
横截面积	77*40MM

4、AC5401 无气源型高功率离子棒安装尺寸:

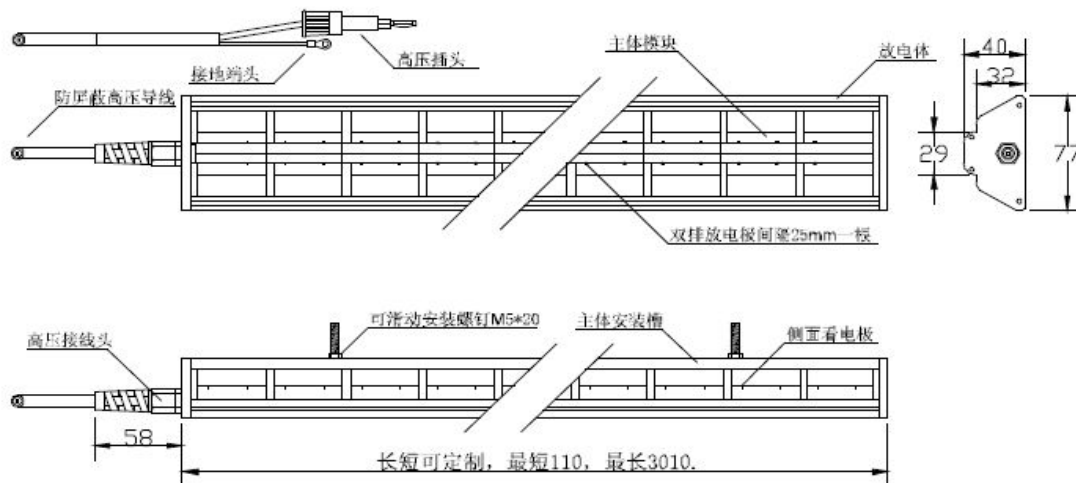

5、AC5401 无气源型高功率离子棒消电效果：

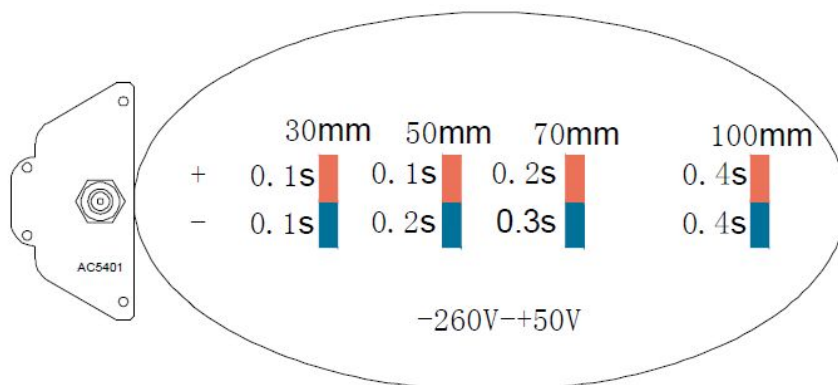

测试仪器：3M-711测试仪

测试标准：SJ/T10694-2006、GB/T14437-97

测试电压：±1000V-±100V衰减

测试环境：湿度30%-50% 温度20℃±5℃

6、AC5401 无气源型高功率离子棒放置方式：

