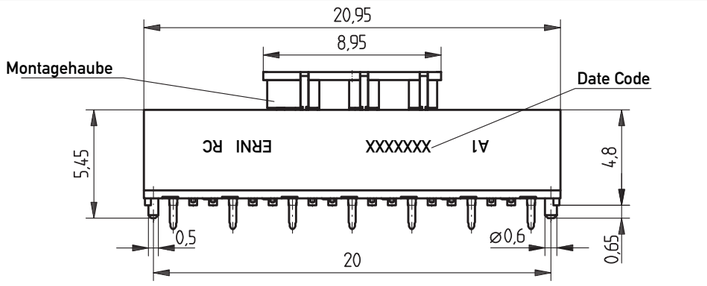



Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 440 Stück - Packaging unit: 440 pcs

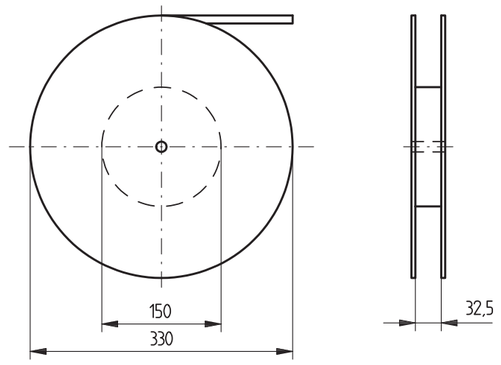

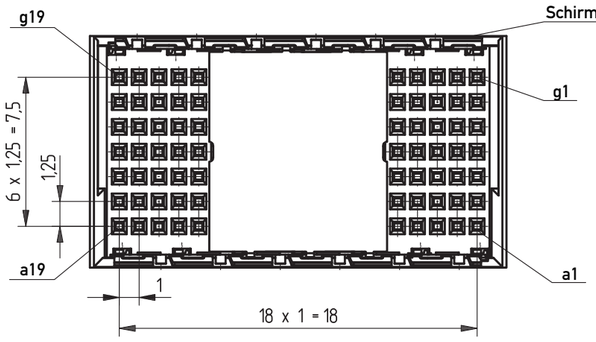

Abspulrichtung- Reel off Direction

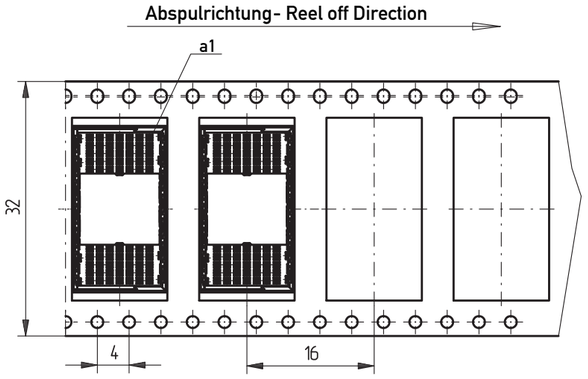

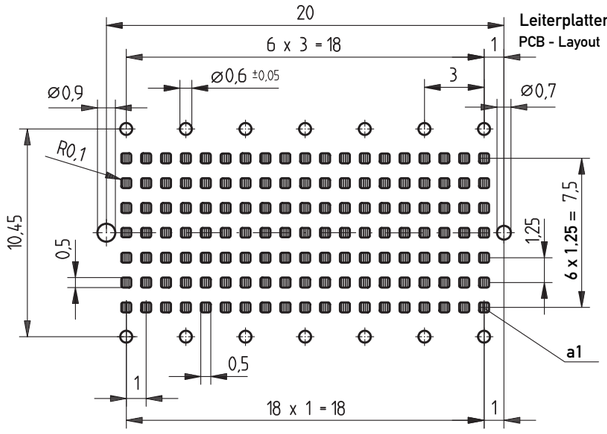

Leiterplatten - Layout
PCB - Layout

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1
Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating
Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating
Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

Information:

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 5:1

All rights reserved.
Only for information.
To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation
Messerleiste THR, 133 polig
Male Con. THR, 133 contacts

ERNI www.ERNI.com

234753 I

Consider protection memo from DIN 34

Index	Date	
b	29.01.2008	

H:00064707.SZA

MSPEED