Boîte de jonction en acier doux de types 4 et 12

Porte à charnière à piano avec attaches de montage

Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé ou contre les intempéries dans les applications extérieures.

Normes

- UL 508, types 3R, 4, 12 et 13
- CSA, types 3R, 4, 12 et 13
- Conforme aux normes :
  - NEMA, types 3R, 4, 12 et 13
  - JIC EGP-1-1967, à moins d'indication contraire[1]
  - CEI 60529, IP66

Construction

- Corps en tôle d'acier de calibre 16 ou 14. Couvercle fait d'acier de calibre 14.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
- Le couvercle à charnière à piano est fixé au moyen de vis et d'attaches de montage en acier inoxydable.
- On peut enlever la charnière à piano en acier inoxydable en retirant la tige en acier inoxydable.
- Garniture coulée in situ en continu.
- Des tiges filetées soudées intérieures sont fournies pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'armoire.

Finition

- Le couvercle et l'armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61 pouvant être repeint.

Accessoires

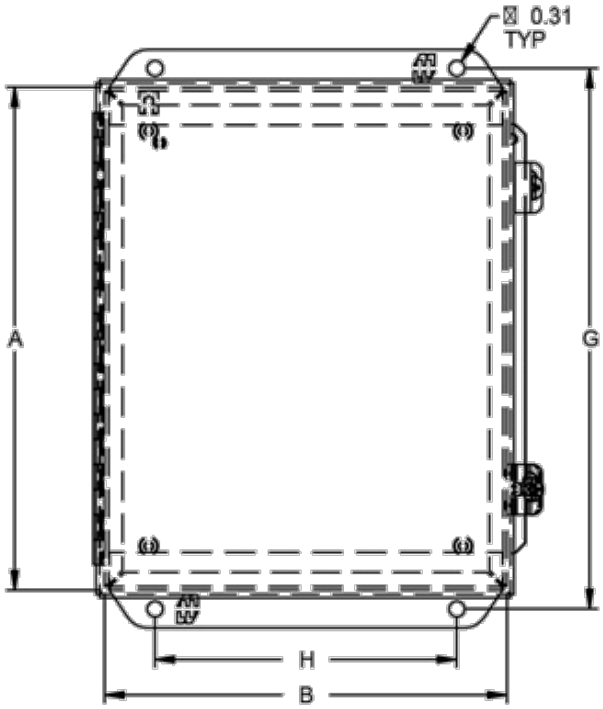

Front View

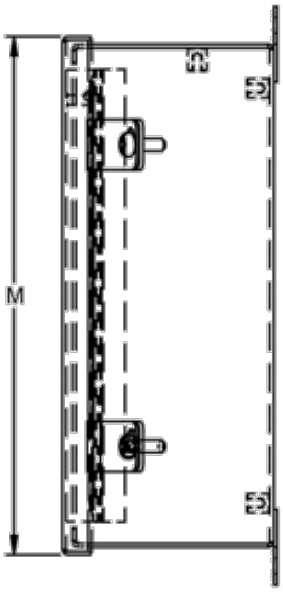

Side View



Clamp location when
A = 6.00" or less

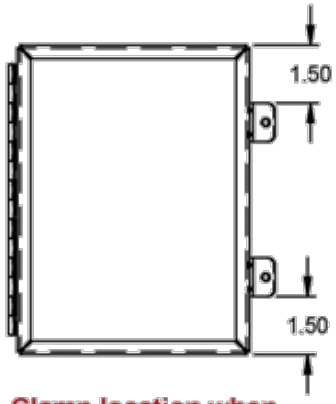

Clamp location when
A = 8.0" or 10.0"

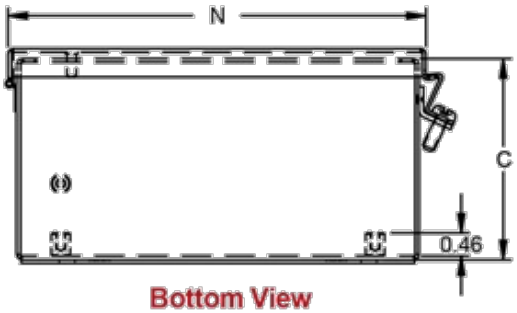

Bottom View

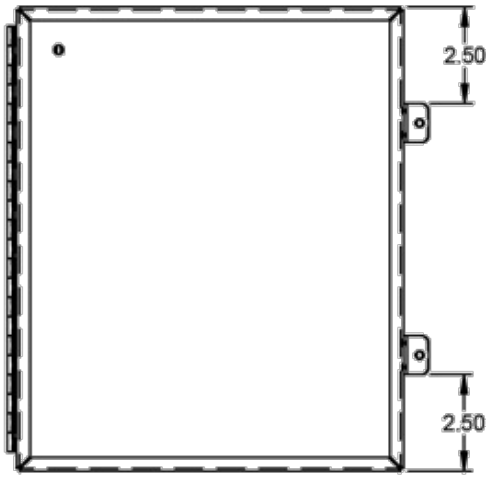

Clamp location when
A = 12.0" or greater

				Mounting Centers		Cover Dimensions		Gauge		Opt. Panel			Ship Wt.
Part No.	A	B	C	G	H	M	N	Body	Door	Part No. [2]	Opt. Panel Size		(lbs)
HJ443HLP[1]	4.00	4.00	3.00	4.75	2.00	4.31	4.31	16	14	-	-	-	2
HJ643HLP[1]	6.00	4.00	3.00	6.75	2.00	6.31	4.31	16	14	**14R0503**	4.88	2.88	2
HJ863HLP	8.00	6.00	3.50	8.75	4.00	8.31	6.31	14	14	**14R0705**	6.75	4.88	5
HJ683HLP	6.00	8.00	3.50	6.75	6.00	6.31	8.31	14	14	**14R0705**	6.75	4.88	5
HJ444HLP[1]	4.00	4.00	4.00	4.75	2.00	4.31	4.31	16	14	-	-	-	3
HJ644HLP[1]	6.00	4.00	4.00	6.75	2.00	6.31	4.31	16	14	**14R0503**	4.88	2.88	3
HJ664HLP	6.00	6.00	4.00	6.75	4.00	6.31	6.31	14	14	**14R0505**	4.88	4.88	4
HJ884HLP	8.00	8.00	4.00	8.75	6.00	8.31	8.31	14	14	**14R0707**	6.75	6.88	7
HJ1084HLP	10.00	8.00	4.00	10.75	6.00	10.31	8.31	14	14	**14R0907**	8.75	6.88	8
HJ8104HLP	8.00	10.00	4.00	8.75	8.00	8.31	10.31	14	14	**14R0907**	8.75	6.88	8
HJ1264HLP	12.00	6.00	4.00	12.75	4.00	12.31	6.31	14	14	**14R1105**	10.75	4.88	8
HJ12105HLP	12.00	10.00	5.00	12.75	8.00	12.31	10.31	14	14	**14R1109**	10.75	8.88	10

HJ10125HLP	10.00	12.00	5.00	10.75	10.00	10.31	12.31	14	14	**14R1109**	10.75	8.88	12
HJ866HLP	8.00	6.00	6.00	8.75	4.00	8.31	6.31	14	14	**14R0705**	6.75	4.88	7
HJ1086HLP	10.00	8.00	6.00	10.75	6.00	10.31	8.31	14	14	**14R0907**	8.75	6.88	10
HJ10106HLP	10.00	10.00	6.00	10.75	8.00	10.31	10.31	14	14	**14R0909**	8.75	8.88	12
HJ12126HLP	12.00	12.00	6.00	12.75	10.00	12.31	12.31	14	14	**14R1111**	10.75	10.88	15
HJ1486HLP	14.00	8.00	6.00	14.75	6.00	14.31	8.31	14	14	**14R1307**	12.75	6.88	10
HJ14126HLP	14.00	12.00	6.00	14.75	10.00	14.31	12.31	14	14	**14R1311**	12.75	10.88	17
HJ12146HLP	12.00	14.00	6.00	12.75	12.00	12.31	14.31	14	14	**14R1311**	12.75	10.88	17
HJ16106HLP	16.00	10.00	6.00	16.75	8.00	16.31	10.31	14	14	**14R1509**	14.75	8.88	15
HJ16146HLP	16.00	14.00	6.00	16.75	12.00	16.31	14.31	14	14	**14R1513**	14.75	12.88	21
HJ14166HLP	14.00	16.00	6.00	14.75	14.00	14.31	16.31	14	14	**14R1513**	14.75	12.88	21
HJ12108HLP	12.00	10.00	8.00	12.75	8.00	12.31	10.31	14	14	**14R1109**	10.75	8.88	15
HJ14128HLP	14.00	12.00	8.00	14.75	10.00	14.31	12.31	14	14	**14R1311**	12.75	10.88	18
HJ16148HLP	16.00	14.00	8.00	16.75	12.00	16.31	14.31	14	14	**14R1513**	14.75	12.88	22
HJ161410HLP	16.00	14.00	10.00	16.75	12.00	16.31	14.31	14	14	**14R1513**	14.75	12.88	23

[1] Does not meet JIC requirements.

[2] Opt. panel part no. shown is painted white steel. For unpainted galvanized steel substitute "G" for "R" in the panel part no.

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.