180-040 (-04, -14, -24, -34)
MIL-PRF-28876 Jam Nut Mount Receptacle Connector
for use with MIL-PRF-29504/14 and /15 Termini


M28876

MIL-PRF-28876 QPL jam nut receptacle connector




Receptacle without backshell

Table I							
Shell Size	G Max	H ± .010 (0.3)	J ± .005 (0.1)	Ø K ± .005 (0.1)	Ø C Max	Ø L Max	ØA Max
11	1.290 (32.8)	1.262 (32.1)	.848 (21.5)	.885 (22.5)	.960 (24.4)	.960 (24.4)	.750 (19.1)
13	1.435 (35.9)	1.387 (35.2)	.937 (24.7)	1.010 (25.7)	1.085 (27.6)	1.085 (27.6)	.875 (22.2)
15	1.650 (41.9)	1.575 (40.0)	1.160 (29.5)	1.198 (30.4)	1.255 (31.9)	1.255 (31.9)	1.062 (27.0)
23	2.093 (53.2)	2.014 (51.2)	1.598 (40.6)	1.635 (41.5)	1.695 (43.1)	1.763 (44.8)	1.500 (38.1)

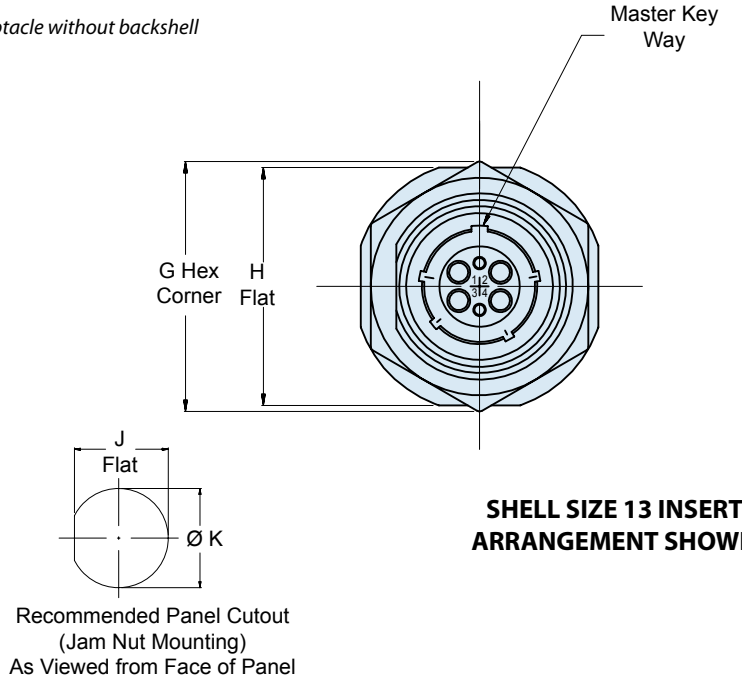


SHELL SIZE 13 INSERT ARRANGEMENT SHOWN

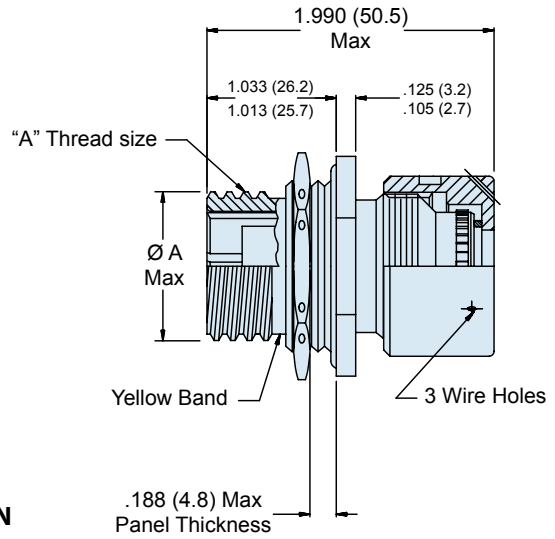


04 - JAM NUT MOUNT RECEPTACLE WITHOUT BACKSHELL
M28876/11 • 180-040 (-04)

Table II: Dimension Panel Cutout, Jam Nut Mount Receptacles		
Shell Size	Ø X ± .005 (0.13)	Y ± .005 (0.13)
11	.885 (22.5)	.848 (21.5)
13	1.010 (25.7)	.973 (24.7)
15	1.198 (30.4)	1.160 (29.5)
23	1.630 (41.4)	1.593 (40.5)

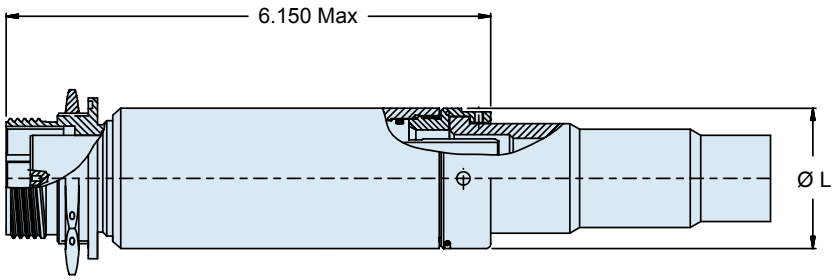


M28876/12 • 180-040 (-14) JAM NUT MOUNT RECEPTACLE WITH STRAIGTH BACKSHELL

© 2012 Glenair, Inc.

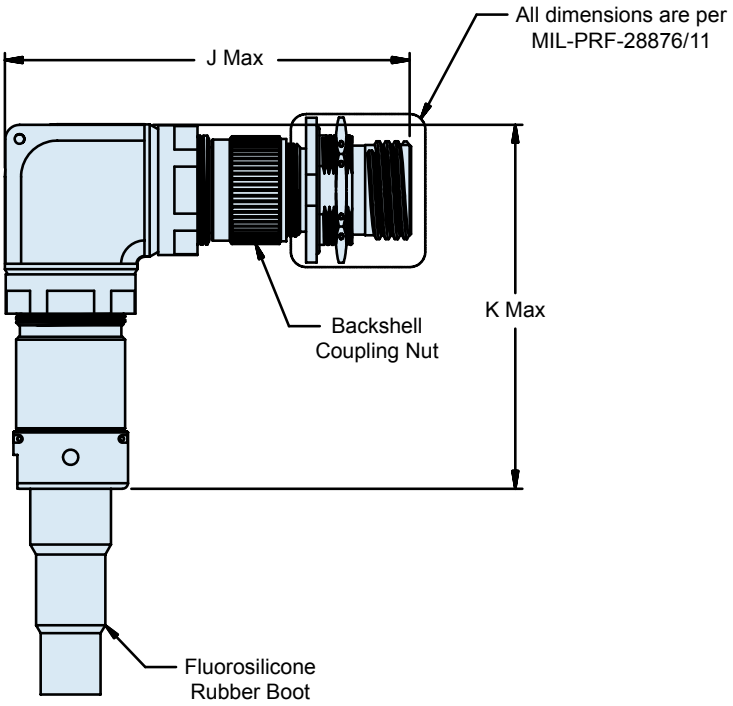

M28876/14 180-040 (-34) JAM NUT MOUNT, WITH 90° BACKSHELL, RECEPTACLE

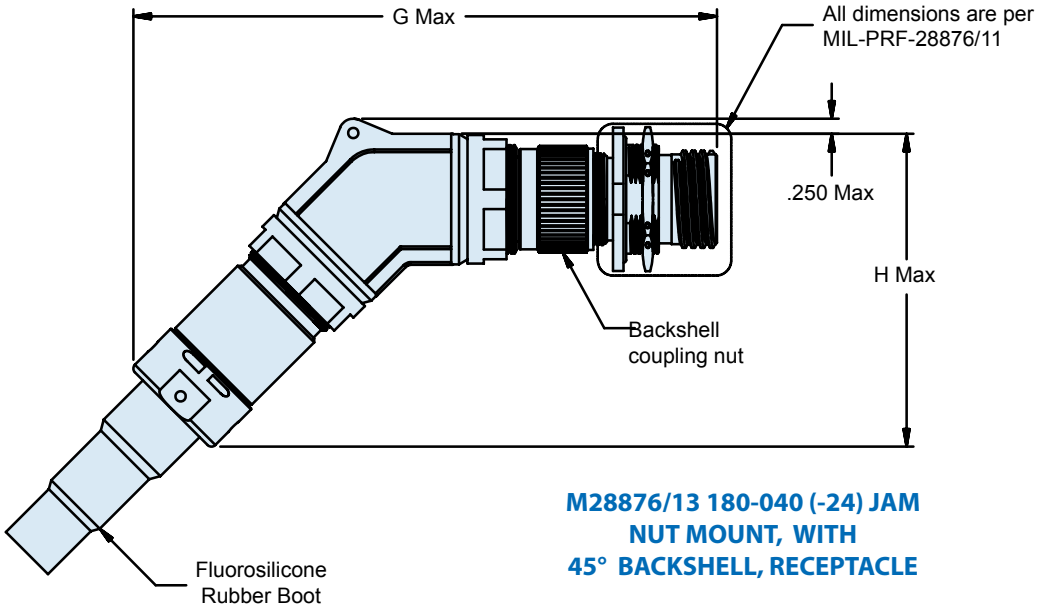

M28876/13 180-040 (-24) JAM NUT MOUNT, WITH 45° BACKSHELL, RECEPTACLE

J

© 2012 Glenair, Inc.