



Verpackt in Stangenprofil - *Tube Packaging*

Verpackungseinheit: 35 Stück - *Packaging unit: 35 pcs*

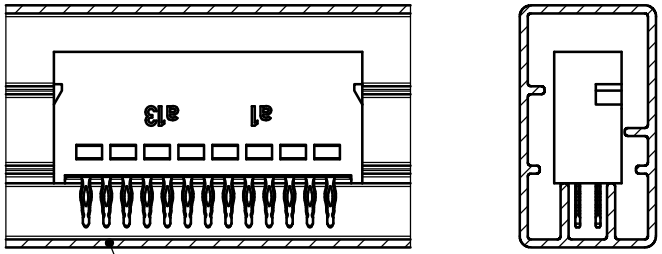



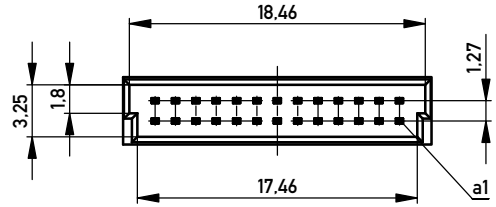

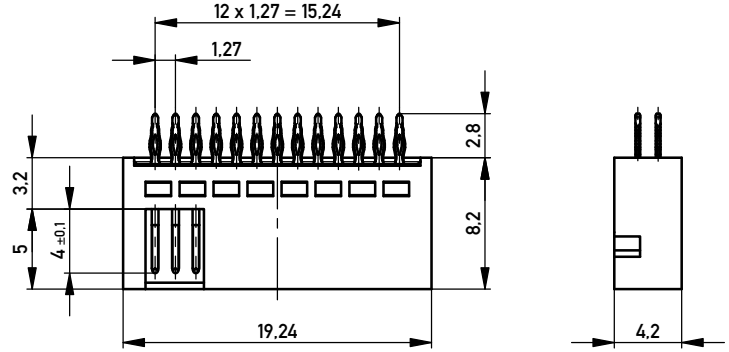


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 1-2 µm
Terminal Area 1-2 µm tin plating

Lochbild für Leiterplatte
Board hole pattern

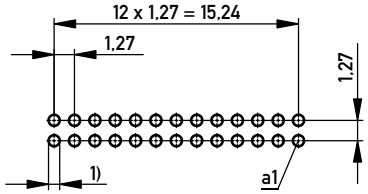

1) Lochaufbau siehe ERNI-Spezifikation 164062 Nr. 1
hole design according to ERNI-specification 164062 No. 1

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:	Tolerances	All Dimensions in mm	Scale 3:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation Messerl. SMC-Q 26-EE-BA 3 *Male SMC-Q 26-EE-type 3*
		ERNI www.ERNI.com	064003 | I
d | 06.07.2011			A3
Index | Date			Class SMCQ